







TEJA ONDULADA P3

Definición

La teja ondulada Tejalit Perfil 3 es un producto de ondas pequeñas, liviana y económica para cubiertas en todo tipo de construcción rural. La teja Perfil 3 cumple los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC-160. Tienen gran resistencia por lo que no se deforma, son versátiles y además no se oxidan.



Teja	Longitud		Ancho		Área superficial		Traslapo		Peso
	m		m		m ²		m		
Nº	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	kg
4	1.22	1.08	1.05	0.98	1.28	1.05	0.14	0.075	9.2
5	1.52	1.38	1.05	0.98	1.60	1.35	0.14	0.075	11.5
6	1.83	1.69	1.05	0.98	1.92	1.65	0.14	0.075	13.8
8	2.44	2.30	1.05	0.98	2.56	2.24	0.14	0.075	18.4

Distancia entre puntos de apoyo

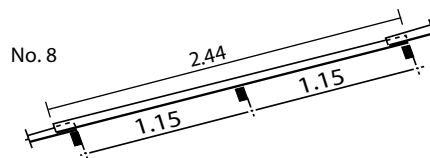


Dimensiones en m

Traslapo lateral

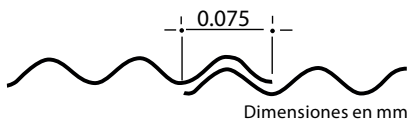

La teja Perfil P3 no tiene despunte.

Traslapo longitudinal

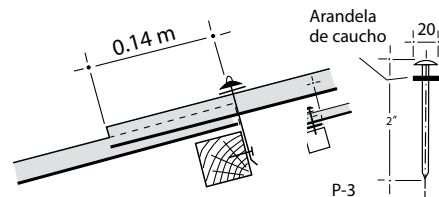

Cada teja se fija con cuatro amarres.


En zonas de fuertes vientos utilizar solamente 4 clavos para evitar que el viento las levante.

Componentes


- Cemento: 60%-70%
- Carbonato de Calcio: 15%-25%
- Crisotilo: 7%-10%
- Celulosa: 0.5%-3%
- Peso promedio por unidad de superficie: 7.4 kg/m²
- Espesor mínimo: 3,0 mm
- Tolerancia en el ancho: +10 -5 mm
- Largo: +10 - 5 mm.

Nota: Los pesos pueden variar 10% dependiendo de la humedad del producto.

Dimensiones

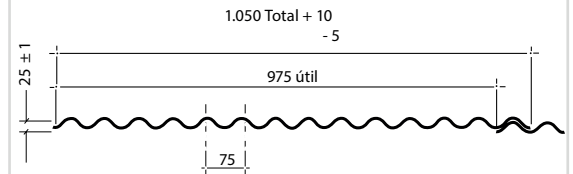

Dimensiones en mm

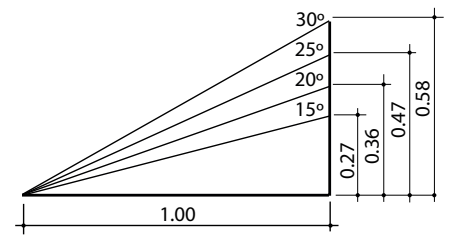

Dimensiones en m

CM-FT-92-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO





CALIDAD ANTE TODO



21 AÑOS DE EXPERIENCIA QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Accesorios

Caballete

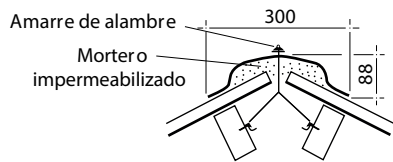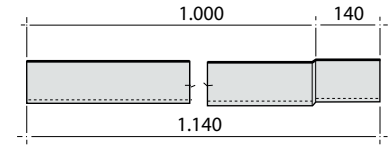


Como limatesa

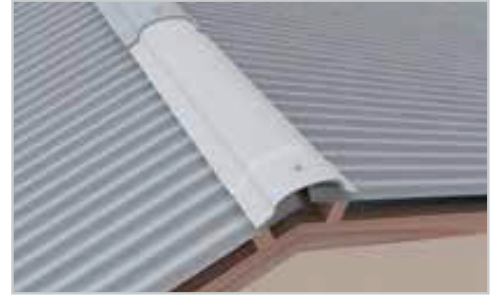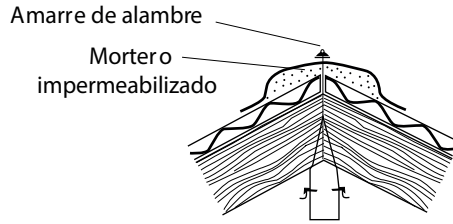

Limahoya



Longitud m		Traslapo m	Peso kg
Total	Útil	Long.	
1.14	1.00	0.14	4.3



Limatesa terminal

Longitud m		Desarrollo m	Peso kg
Total	Útil	Long.	
1.00	1.00	0.37	3.5

Se debe sentar sobre mortero impermeabilizado; sobre la unión de las tejas coloque previamente una tira de polietileno a todo lo largo. Igual se aplica para limatesa como caballete.

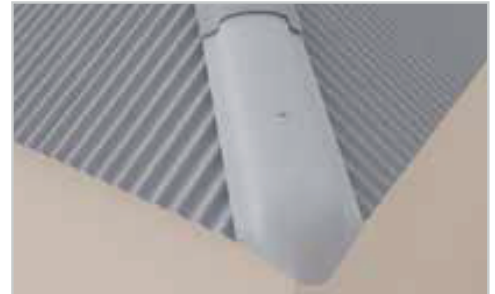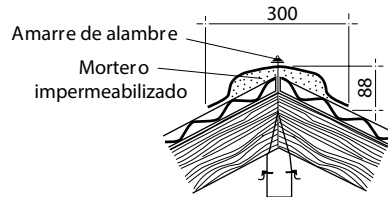

CM-FT-92-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO




CALIDAD ANTE TODO

21 AÑOS DE EXPERIENCIA QUE MARCAN LA DIFERENCIA



Unión caballete limatesa - con limatesas

Ángulo	Peso kg
15°	3.0
20°	3.0
25°	3.0

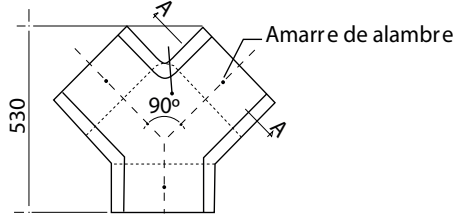

Caballete plano

Ángulo	Ancho		Peso kg
	Total	Útil	
15°	1.05	0.975	2.45

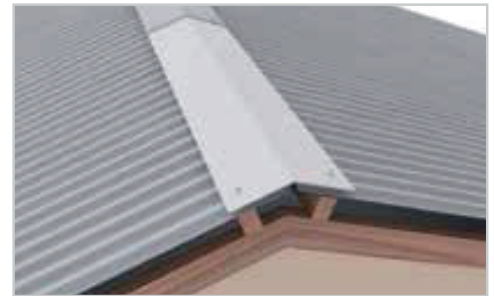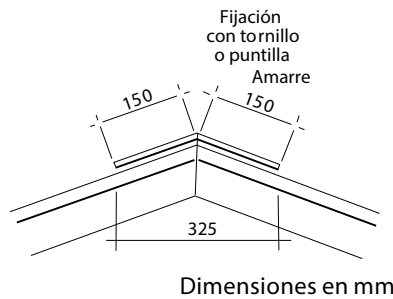

Almacenamiento

- Los productos a color deben almacenarse bajo cubierta protegidos del sol y de la lluvia, conservando la funda plástica hasta el momento que se vayan a instalar. No se deben arrastrar una teja sobre otra porque se rayan.
- Los productos grises despues de instalados pueden pintarse en la obra, empleando pintura para cubiertas y aplicando estabilizador por la cara contraria.
- No debe emplearse pintura no especificada para cubiertas de fibrocemento.
- Las tejas onduladas deben ser transportadas en arrumes no mayores de 100 unidades, sobre plataformas de madera o base de alistamiento.
- Operación manual: descargue las tejas o accesorios una a una. Es necesario deslizarlas horizontalmente aprovechando la guía que ofrece la inmediatamente inferior.
- Operación mecánica: las uñas del montacarga debe mantener el plástico de protección. Se deben preveer plataformas o bases antes del descargue.
- Las tejas o accesorios de 1.83m de longitud (No. 6) en adelante deben ser transportadas por dos personas.
- Tome las tejas o accesorios por los extremos. NO lo haga lateralmente.
- Evite golpear las tejas y apoyarlas sobre las esquinas.

Colores Disponibles



CM-FT-92-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO



Garantía Vitalicia

El departamento técnico de calidad de ETERNIT COLOMBIANA SA. Certifica que las placas onduladas de fibrocemento son fabricadas utilizando materiales selectos mediante procesos de alto desempeño que nos permiten garantizar la calidad final del producto y la tranquilidad de cumplir con las siguientes características físicas: longitudes, espesor, altura y distancia entre ondas y resistencia.

Eternit garantiza que sus placas onduladas de fibrocemento por defectos de fabricación, tales como diferencias en dimensiones, espesores, producto con adherencias, cuadraturas y bordes defectuosos.

La garantía no cubre los siguientes eventos:

- Daños ocasionados por transporte, almacenamiento o instalación inadecuada, mal manejo, tránsito excesivo sobre las cubiertas o aplicaciones diferentes a las descritas en los catálogos vigentes del producto.
- Daños ocasionados por sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, actos vandálicos o daños causados con premeditación.
- Costos ocasionados por transporte, desmonte y reinstalación.
- Es absolutamente indispensable la presentación de la Factura de compra por parte del propietario, lo cual se confirmará con la misma (Garantía intransferible)
- Realizar una visita técnica en el sitio donde está instalado el producto y donde hayan presentado el problema que da origen a la reclamación de la garantía de Eternit.
- Para solicitar la garantía sobre este producto, acuda al punto de venta donde la adquirió, o directamente a nuestra línea de atención al cliente 489 11 11 ext 658 en la ciudad de Bogotá Colombia.



CM-FT-92-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO