



PERFIL CANAL

Definición

Estructura para DryWall

Perfil utilizado como riel, se ubica horizontalmente arriba y abajo del muro. Se convina con los parales en muros divisorios, al igual que nos ayudan como riostras de reforzamiento en muros de altura

Ventajas


- Grafilado a lo largo para todas las dimensiones.
- Conservan medidas uniformes.
- Estables.
- Utilizados para estructura.
- Fabricados a partir de acero.

Datos Técnicos

REFERENCIA	DIMENSIÓN						Calibre
	D Ancho		B Alto		Longitud	Espesor	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	M	Pulgadas	
PARAL BASE 9	3 9/16	90	11/5	30	2,44	0,4341	26
PARAL BASE 9	3 9/16	90	11/5	30	2,44	0,5582	24
PARAL BASE 6	2 3/8	60	11/5	30	2,44	0.4031	26
PARAL BASE 6	2 3/8	60	11/5	30	2,44	0,4341	24

Dato Curioso

Esta perfilera se utiliza en el sistema constructivo liviano en seco para dar estructura y soportar las cargas de la edificación.

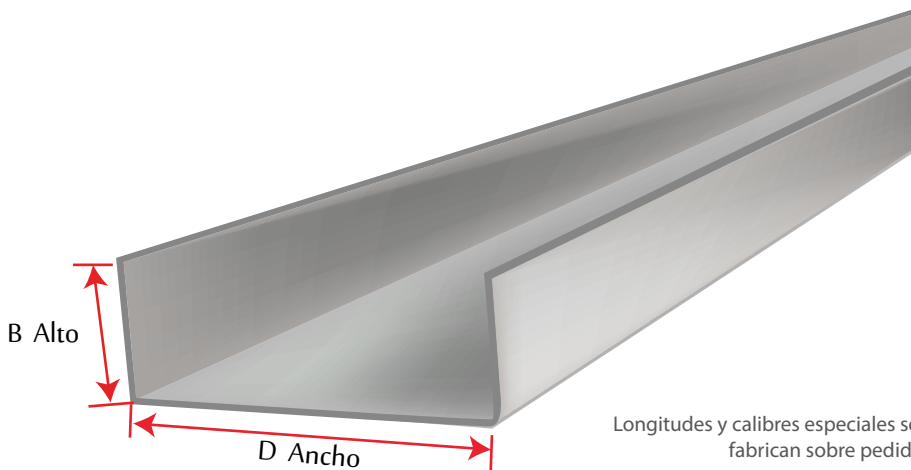

Longitudes y calibres especiales se fabrican sobre pedido

CM-FT-66-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO



Almacenamiento

- Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Se deben colocar apoyos cada 60cms, para evitar el deformaciones del material.
- Cero exposición a Rayos UV.

Garantía Vitalicia

La garantía no cubre si se incumplen las condiciones de almacenamiento o las recomendaciones de instalación del producto.

CM-FT-66-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO