

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

SKYDECK ARQUITECTÓNICA 0.24MM.

Teja con perfil trapezoidal de excelente acabado en colores Azul y Rojo, fabricada en acero Galvalume pre-pintado, permitiendo gran resistencia a los cambios climáticos. Es una teja Liviana que facilita su manipulación e instalación, adicionalmente funciona tanto en cubiertas como en fachadas y cerramientos.

ÚSELO EN:



Sectores
Industriales



Comercio



Viviendas



Colegios

Y MUCHOS
MÁS.

VENTAJAS:

- Larga vida útil.
- Liviana.
- Diseño arquitectónico.
- Facilidad en manipulación e instalación.
- Acabado estético ideal para cualquier proyecto.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 482 4130


DATOS TÉCNICOS:

Presentación	
Metro lineal hasta 12 mts.	
Materialidad	
Acero Estructural Grado 40	
Especificaciones	
Ancho total	1.10 m +/- 2%
Ancho útil	1.04 m +/- 2%
Longitud	12 m +/- 2%
Distancia máxima entre apoyos	0.80 m
Pendiente mínima de inclinación	5% - (2.86°)
Traslapo longitudinal	20 cm
Traslapo transversal	1 cresta
Peso aproximado 2.29 Kg/m (Tolerancia +/- 5%)	

Teniendo presente las múltiples tolerancias que presenta el acero como materialidad.


Las Tejas se deben pesar con básculas certificadas.

PERFIL:



FABRICAMOS LA TEJA A SU MEDIDA

INCLINACIÓN:

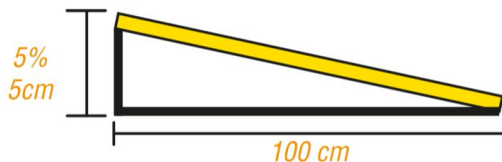


UBICACIÓN DE TORNILLERÍA:


APOYOS INICIALES O FINALES:



APOYOS INTERMEDIOS:



SISTEMA DE FIJACIÓN:

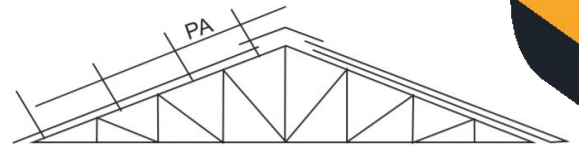

La fijación sobre las correas se realiza mediante el set de tornillos autoperforantes **UMBRELLA ABACOL** tipo Flange. Los tornillos deben introducirse en la zona superior de las cubiertas y a la mitad del traslape. En correas superiores y finales se deben instalar tornillos en cada cresta; en correas intermedias se deben instalar 6 tornillos por cada metro cuadrado considerando los extremos del tejado.



ALMACENAMIENTO:

- Escoja un sitio plano y firme localizado lo más cerca posible del lugar donde instalará la teja Skydeck Trapezoidal.
- Las teja Skydeck arquitectónica se deben almacenar bajo techo en un lugar seco y libre de humedad.
- Se recomienda apilar las tejas sobre estibas o soportes de madera.
- La altura máxima de apilamiento es de 2m.
- No coloque otros materiales sobre arrumes de la teja.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 482 4130

MANTENIMIENTO:

- La teja Skydeck arquitectónica debe ser revisada mínimo 2 veces al año, comprobando que no hay empozamiento de agua o represamiento de humedad, principalmente en los traslajos.
- Las Tejas Skydeck arquitectónicas deben ser limpiadas 2 veces al año con un cepillo suave, agua y jabón NO abrasivo, para eliminar la mugre y prolongar su vida útil.

ADVERTENCIAS:

- No se recomienda para cubiertas curvas.
- Consulte con su asesor la disponibilidad de espesores.
- Consulte con su asesor la disponibilidad de colores.
- Los colores pueden variar según el lote de producción.
- Pregunte a su asesor por los complementos de la teja Skydeck.

COLORES DISPONIBLES:



AZUL



ROJO

**CONSULTE CON SU ASESOR
LA DISPONIBILIDAD DE COLORES.
LOS COLORES PUEDEN VARIAR
SEGÚN EL LOTE DE PRODUCCIÓN.**

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

GARANTÍA:

La teja **SKYDECK ARQUITECTÓNICA** tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

Para una correcta instalación, es imprescindible consultar el Manual de Instalación de las Tejas Abacol y contratar a profesionales expertos en el tema.

La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasan la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

La condensación en las cubiertas, no se considera como garantía, ya que es un fenómeno natural por cambios de temperatura en el ambiente.

TENER EN CUENTA:

Las especificaciones técnicas, características, materiales o diseños, indicadas en esta ficha técnica podrán ser modificadas en cualquier momento y sin previo aviso por el fabricante y sin que se genere ninguna responsabilidad a su cargo.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130